2905

montage

profiel

2905
732 gr/m



buigen

radius cm

R 15 (1015)
R 20 (1015)
R>150 (1018)
R 20 (1015)
R 25 (1015)
R>150 (1018)

strip plaatsing



G-Norm



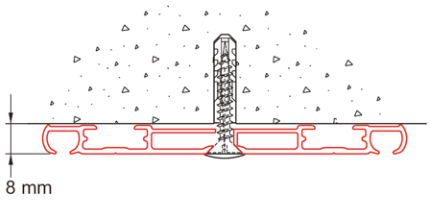

Plafondmontage voorgeboorde 2905 met 2914-WD schroef met wit afdekdopje

Steunafstand volgens de G-norm of onderstaande tabel.

	licht	middel	zwaar	(gordijn)
2905	120	100	80	

Toepassingsvoorbeeld

Standaard verdeling van glijders en eindstops over de 2900-serie kanalen, bijvoorbeeld om overlap te creëren bij meerkanaals profielen. Gemiddelde boorgat-afstanden weergegeven.
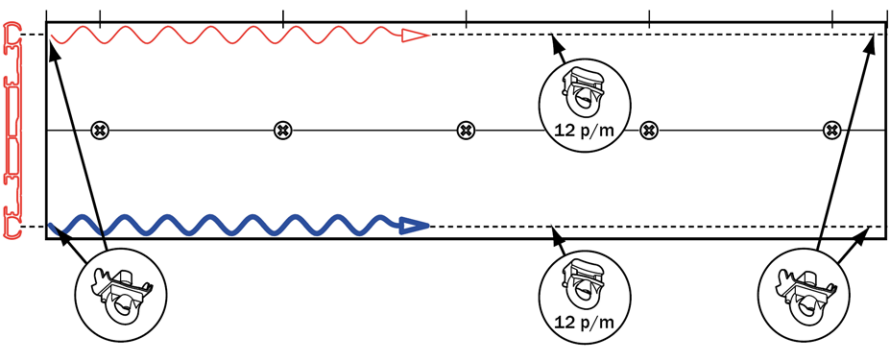
2905