

# 4400




## montage

plafond, wand

### profiel

4400

229 gr/m



### buigen



radius cm

R 15 (1015)


R 10 mogelijk

R > 80 (1018)

strip plaatsing

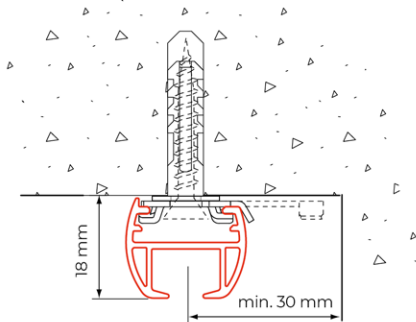


plafondmontage 4400 met spanner 4450, incl ring. (minimaal 30mm ruimte laten voor het draaien van de spanner)

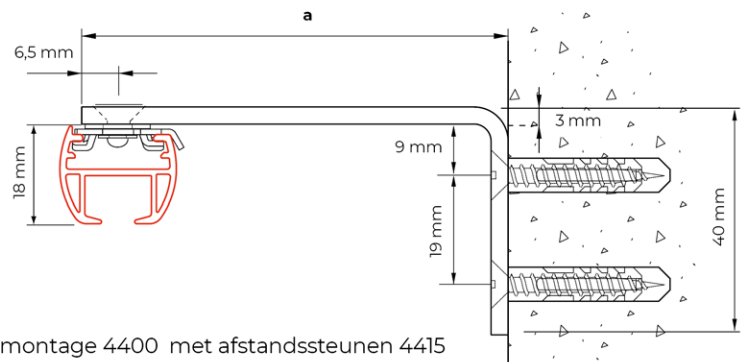

wandmontage 4400 met afstandssteunen 4415

in mm	a
4415-05	50
4415-07,5	75
4415-10	100
4415-15	150

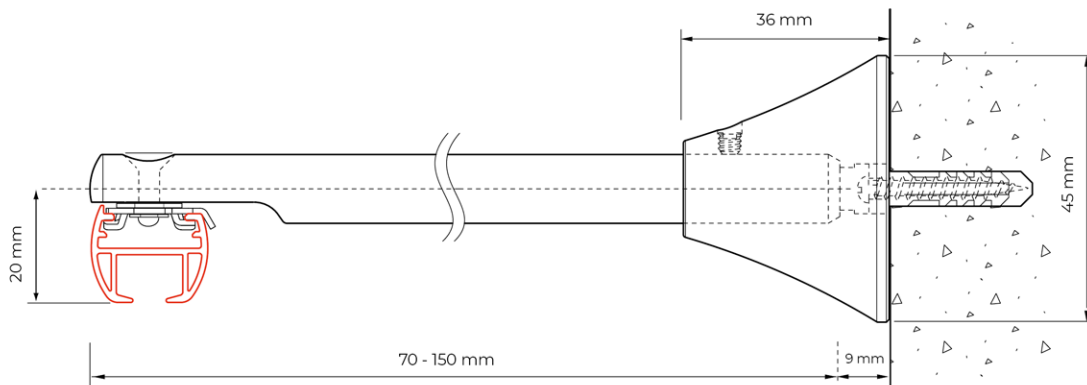

wandmontage 4400 met inkortbare afstandsteun 4417