

5100




montage

plafond, wand & blind

profiel

5100 Koordbediend
522 gr/m




buigen

radius cm
R 15 (1015)
R 25 (1015)
R >100 (1018)


strip plaatsing




L-vormige strips
alleen bij koordbediend

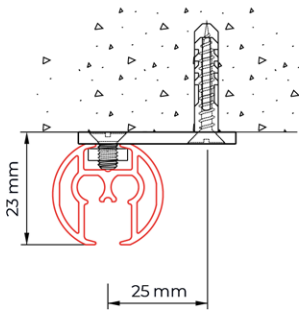

plafondmontage 5100
met plafondsteun 5135

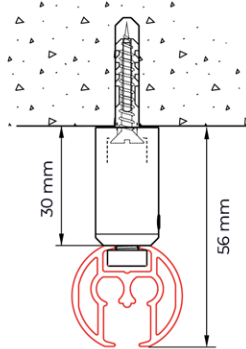


plafondmontage 5100
met plafondklos 4254

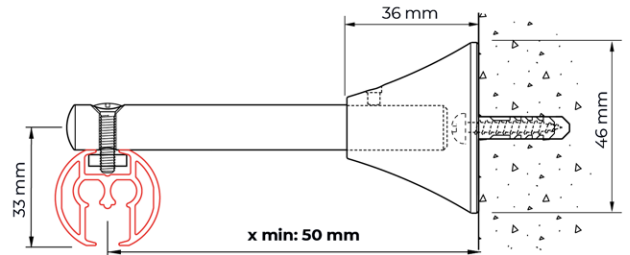

wandmontage met inkortbare afstandsteun 4217-101,
steun kan ingekort worden tot x = 50mm

	x (mm)	x min. (mm)
4217-101	100	50
4217-201	200	50
4217-202	200	50

Exploded view

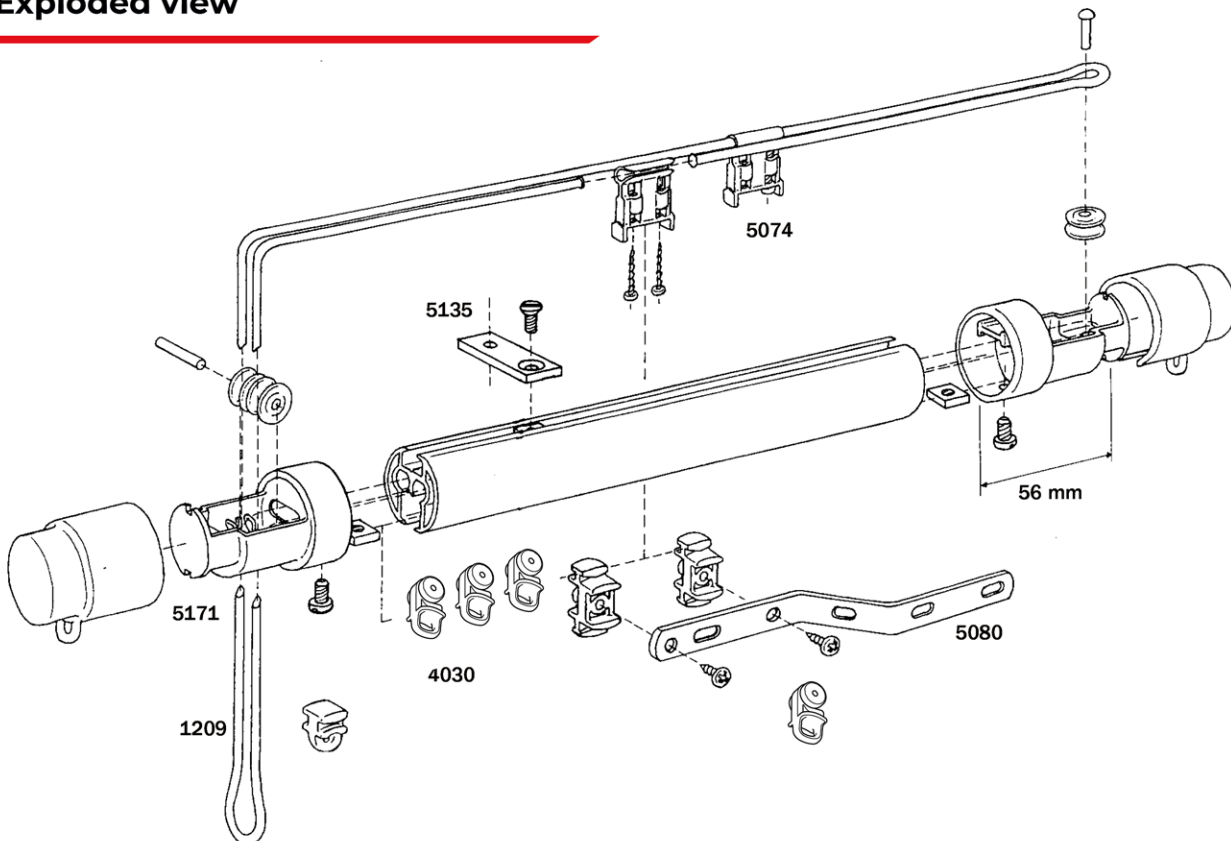


Belastingtabel

(max. gordijngewicht in kg)


5100

Buiging	Glijder/roller	tot 6 m
Recht	4010, 4020, 4030	30
	6010	20
1 bocht	4010, 4020, 4030	20
	6010	15
2 bochten	4010, 4020, 4030	15
	6010	10

Toepassingsvoorbeeld

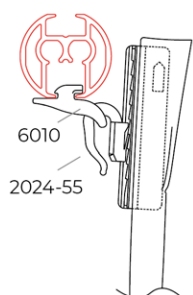

hoofdje met
voorsprongglijder 6010

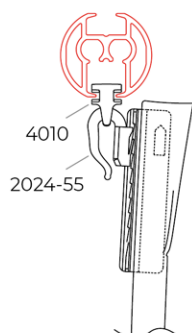

zonder hoofdje met
glijder 4010

Door de voorsprong van glijder 6010 kan bij een ronde rail een hoofdje gecreëerd worden, zonder dat de rail deze naar voren drukt.

G-Norm

