

4100




montage

plafond, wand & blind

profiel



4100
405 gr/m




buigen

radius cm
R 15 (1015)
R 20 (1015)
R 30 (1015)
R >80 (1018)


strip plaatsing

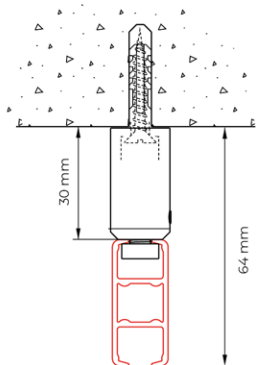

plafondmontage met
plafondklos 4254

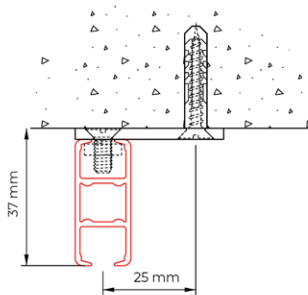


plafondmontage met
plafondsteun 4135

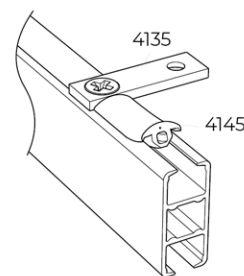


plafondmontage met plafondsteun 4135
en stofstrip 4145 ter afdichting van de kier

montage met verstelbare afstandsteun 4217


in mm	a
4217-101	100
4217-201	200
4217-202	200

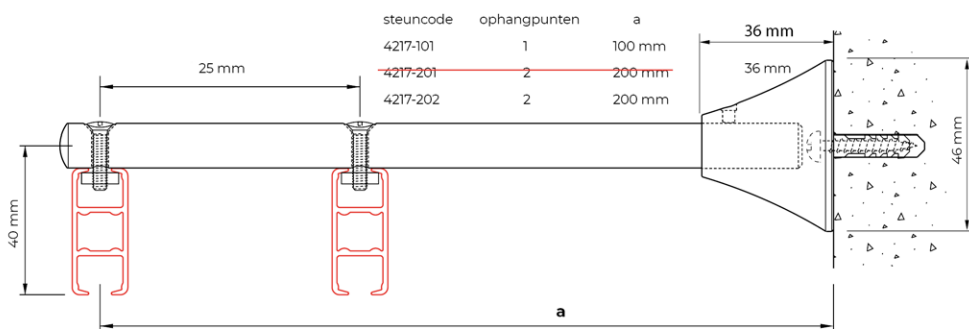

wandmontage met dagsteun 4149

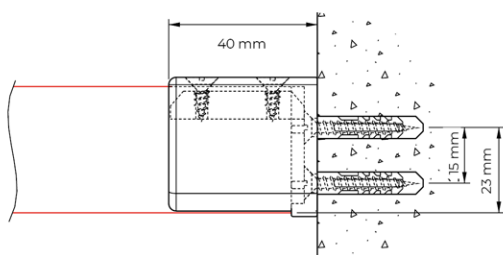


montage met afstandsteunen 4115

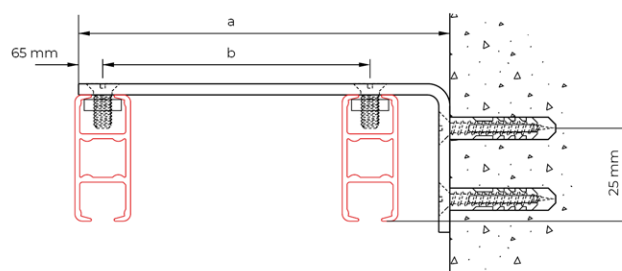

in mm	a	b
4115-07.5	75	47
4115-10	100	72
4115-15	150	72

Toepassingsvoorbeeld

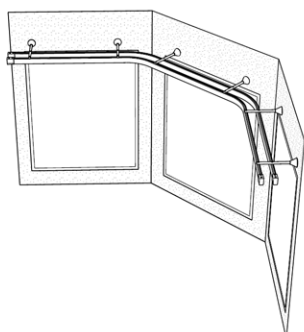

G-Norm

